

Können wir helfen?
May we help you?

Antworten zu häufigen Fragen unter:
Answers to frequent questions at:

[https://support.coqon.de/
knowledgebase/category/?id=CAT-01041](https://support.coqon.de/knowledgebase/category/?id=CAT-01041)



Support: technik@coqon.de

Hiermit erklärt die SMaBiT GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet. Weitere Informationen finden Sie unter der Adresse <https://compliance.smabit.eu>.

Hereby, SMaBiT GmbH declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. For details, please access the following URL: <https://compliance.smabit.eu>.



COQON

SMaBiT GmbH
Friedrichstraße 95
10117 Berlin - Germany




coqon.de

07.22

Unterputz Rolladenaktor

Flush-mount Shutter Control

UPRSB001

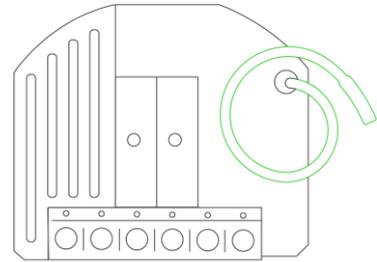

ZigBee

Anleitung
Manual

COQON

Können wir helfen?
May we help you?

Antworten zu häufigen Fragen unter:
Answers to frequent questions at:

[https://support.coqon.de/
knowledgebase/category/?id=CAT-01041](https://support.coqon.de/knowledgebase/category/?id=CAT-01041)



Support: technik@coqon.de

Hiermit erklärt die SMaBiT GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet. Weitere Informationen finden Sie unter der Adresse <https://compliance.smabit.eu>.

Hereby, SMaBiT GmbH declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. For details, please access the following URL: <https://compliance.smabit.eu>.



COQON

SMaBiT GmbH
Friedrichstraße 95
10117 Berlin - Germany




coqon.de

06.22

Unterputz Rolladenaktor

Flush-mount Shutter Control

UPRSB001

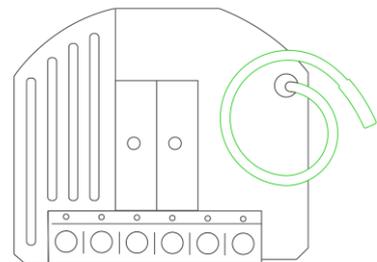

ZigBee

Anleitung
Manual

COQON


Installation Mounting

Anschlussplan / Connection scheme

N	Neutralleiter	Neutral lead
L	Phase	Live lead
O1	Ausgang „auf“	Output „up“
O2	Ausgang „ab“	Output „down“
I1	Tastereingang „auf“	Button input „up“
I2	Tastereingang „ab“	Button input „down“
F	Sicherung	Fuse break
	4 AT / 250V	4 AT / 250V

Die elektrische Installation darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft ausgeführt werden.

The electrical installation may only be carried out by an approved electrician.



Kalibrierung / Calibration

Normalerweise erkennt der Aktor die Endlage auf Basis der Lasterkennung. Sollte der Aktor bei diesem Verfahren nicht präzise arbeiten, steht die zeitbasierte Kalibrierung zur Verfügung. Die Kalibrierung erfolgt über das Coqon bzw. Smart Home System.

Normally, the actuator detects the end position on the basis of load detection. If the actuator does not work precisely with this method, time-based calibration is available. Calibration is carried out via the Coqon or Smart Home System.

Technische Daten / Specifications

- Stromvers. 110-240V 50/60 Hz
- **Max. ohmsche Belastung 2x 4A**
- Eigenverbrauch 0,4W
- Messgenauigkeit 3%
- Schutzklasse IP20
- Betr.temp. -10°C bis +40°C
- Abmessungen 42x37x17mm
- Gewicht 28g
- ZigBee, Frequenz 2,4 GHz
- Power supply 110-240Vac 50/60 Hz
- **Max. resistive load 2x 4A**
- Own consumption 0.4W
- Measurement accuracy 3%
- Protection class IP20
- Oper. temp. -10°C to +40°C
- Dimensions 42x37x17mm
- Weight 28g
- ZigBee, frequency 2.4 GHz

Inbetriebnahme First setup



Coqon

Öffnen Sie die Coqon Oberfläche und gehen auf [Einstellungen > Geräte verwalten > + > Coqon Gerät](#). Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Data Matrix Code ein oder geben Sie die Gerätebezeichnung UPRSB001 ein. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die Einrichtung des Geräts.

Open the Coqon interface and go to [Manage settings > devices > + > Coqon device](#). Point your smart phone's camera on Data Matrix code or enter the device name UPRSB001. The setup wizard will guide you through the setup of the device.

Andere Systeme / Other systems

Versetzen Sie das Smart Home System in den Verbindungsmodus zum Hinzufügen neuer Geräte. Halten Sie die Funktionstaste S für 2 Sekunden gedrückt ODER betätigen Sie 3-mal den mit dem Eingang I1 verbundenen Taster.

Put the smart home system in connection mode to add new devices. Press and hold the function button S for 2 seconds OR press the button connected to input I1 3 times within 5 seconds.

Zurücksetzen / Reset to default settings

Zum Zurücksetzen des Aktors auf die Werkseinstellungen - z.B. im Falle von Problemen beim Anlernen - halten Sie die Funktionstaste S für 6 Sekunden gedrückt ODER trennen Sie die Stromversorgung und verbinden Sie diese wieder. Innerhalb einer Minute nach dem Einschalten betätigen Sie 5-mal den mit dem Eingang I1 verbundenen Taster.

To reset the actuator to factory settings - e.g., in case of problems with training - press and hold the function button S for 6 seconds OR disconnect and reconnect the power supply. Within a minute of powering on, press the button connected to input I1 5 times.


Installation Mounting

Anschlussplan / Connection scheme

N	Neutralleiter	Neutral lead
L	Phase	Live lead
O1	Ausgang „auf“	Output „up“
O2	Ausgang „ab“	Output „down“
I1	Tastereingang „auf“	Button input „up“
I2	Tastereingang „ab“	Button input „down“
F	Sicherung	Fuse break
	4 AT / 250V	4 AT / 250V

Die elektrische Installation darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft ausgeführt werden.

The electrical installation may only be carried out by an approved electrician.



Kalibrierung / Calibration

Normalerweise erkennt der Aktor die Endlage auf Basis der Lasterkennung. Sollte der Aktor bei diesem Verfahren nicht präzise arbeiten, steht die zeitbasierte Kalibrierung zur Verfügung. Die Kalibrierung erfolgt über das Coqon bzw. Smart Home System.

Normally, the actuator detects the end position on the basis of load detection. If the actuator does not work precisely with this method, time-based calibration is available. Calibration is carried out via the Coqon or Smart Home System.

Technische Daten / Specifications

- Stromvers. 110-240V 50/60 Hz
- **Max. ohmsche Belastung 2x 4A**
- Eigenverbrauch 0,4W
- Messgenauigkeit 3%
- Schutzklasse IP20
- Betr.temp. -10°C bis +40°C
- Abmessungen 42x37x17mm
- Gewicht 28g
- ZigBee, Frequenz 2,4 GHz
- Power supply 110-240Vac 50/60 Hz
- **Max. resistive load 2x 4A**
- Own consumption 0.4W
- Measurement accuracy 3%
- Protection class IP20
- Oper. temp. -10°C to +40°C
- Dimensions 42x37x17mm
- Weight 28g
- ZigBee, frequency 2.4 GHz

Inbetriebnahme First setup



Coqon

Öffnen Sie die Coqon Oberfläche und gehen auf [Einstellungen > Geräte verwalten > + > Coqon Gerät](#). Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Data Matrix Code ein oder geben Sie die Gerätebezeichnung UPRSB001 ein. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die Einrichtung des Geräts.

Open the Coqon interface and go to [Manage settings > devices > + > Coqon device](#). Point your smart phone's camera on Data Matrix code or enter the device name UPRSB001. The setup wizard will guide you through the setup of the device.

Andere Systeme / Other systems

Versetzen Sie das Smart Home System in den Verbindungsmodus zum Hinzufügen neuer Geräte. Halten Sie die Funktionstaste S für 2 Sekunden gedrückt ODER betätigen Sie 3-mal den mit dem Eingang I1 verbundenen Taster.

Put the smart home system in connection mode to add new devices. Press and hold the function button S for 2 seconds OR press the button connected to input I1 3 times within 5 seconds.

Zurücksetzen / Reset to default settings

Zum Zurücksetzen des Aktors auf die Werkseinstellungen - z.B. im Falle von Problemen beim Anlernen - halten Sie die Funktionstaste S für 6 Sekunden gedrückt ODER trennen Sie die Stromversorgung und verbinden Sie diese wieder. Innerhalb einer Minute nach dem Einschalten betätigen Sie 5-mal den mit dem Eingang I1 verbundenen Taster.

To reset the actuator to factory settings - e.g., in case of problems with training - press and hold the function button S for 6 seconds OR disconnect and reconnect the power supply. Within a minute of powering on, press the button connected to input I1 5 times.