

1.0 Anlernen des Feuchtigkeitssensors FSENSZ01


Öffnen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers oder ähnlich die untere Abdeckung des Feuchtigkeitssensors. Legen Sie nun die Batterien gemäß Anleitung ein.

Starten Sie die WEB-Oberfläche unter cloud.coqon.de und klicken Sie auf „Neues Gerät zufügen“

Es öffnet sich folgendes Bild:

Verwenden Sie die Auswahl

„QWave oder ZWave-Gerät anlernen“

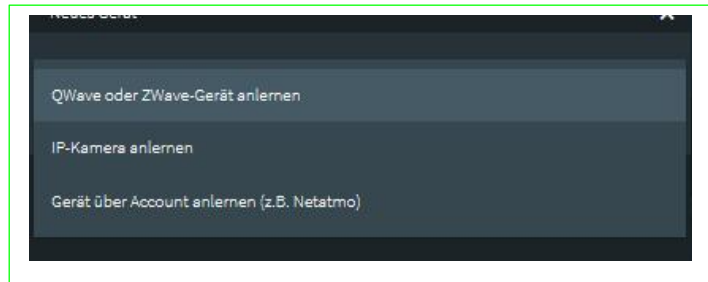

Scannen Sie nun den hier abgedruckten Code oder geben Sie manuell die Bezeichnung FSENSZ01 ein.

Der Anlernprozess kann nun gestartet werden.

Drücken Sie den Mikroschalter für ca. 2 Sekunden. Lassen Sie diesen kurz los und halten Sie ihn dann weiter gedrückt. (Alternativ können Sie auch den Deckel aufsetzen. Besser geht es den Mikroschalter weiter gedrückt zu halten. Die rote LED beginnt nun zu blinken. Dies erfolgt zweimal in kurzen Abschnitten. Danach blinkt die LED etwas länger in Rot auf und erlischt. Der Anlernvorgang ist nun beendet und auf der WEB-Oberfläche erscheint das neue Gerät.

Sollten Sie den Deckel noch nicht wieder aufgesetzt haben, schließen Sie nun den Feuchtigkeitssensor.

Um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen befeuchten Sie kurz Ihre Finger und umfassen Sie die beiden Kontakte. Der Feuchtigkeitssensor sollte jetzt die Meldung „Wasser“ anzeigen.

Bitte beachten Sie das die Batterieanzeige erst nach einigen Minuten aktualisiert wird. In der Regel nach ca. 15 Minuten.

Sie können nun den Batteriestand wie auch den Zustand des Sensors in Programmen verwenden.



2.0 Ablernen des Feuchtigkeitssensors FSENSZ01

Das Ablernen erfolgt genau wie das Anlernen. Starten Sie den Ablernprozess und verfahren Sie wie in Kapitel 1.0 beschrieben.